

OUR TECHNOLOGIES
YOUR TOMORROW

 **mitsubishi**
HEAVY INDUSTRIES
LÄMPÖPUMPUT

NETSU




A++



- Tyylikäs
- Tehokas
- Hiljainen

Uudistunut **NETSU**-ilmalämpöpumppu Tyylikästä Italiaalaista muotoilua kolmessa värissä

Mitsubishi Heavyn uusi perusmalli on muotoiltu sulautumaan pohjoismaiseen sisustukseen kolmessa tyylikkäässä värissä; Pure White, Titanium ja Contrast. Uudesta perusmallistamme löytyy useita huippumallien ominaisuuksia vakiona kuten Smart Timer, Roll Back, LED Brightness, 3D Auto, Night set back sekä tehokas ilmansuodatus sekä valinnaisina lisäominaisuuksina WIFI- tai SMS-ohjaus.

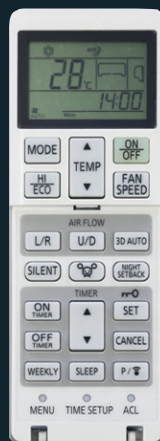

PURE WHITE



TITANIUM*



CONTRAST*



*Erikoisvärit tehdastilauksena

Smart Timer

Kehittyneet viikkoajastustoiminnot

Roll Back

Asetusten helppo palautus alkuperäisiin asetuksiin

LED Brightness

Sisäyksikön merkkivalojen himmennys tai sammutus

3D Auto

Automaattinen ilmansuuntaus, tasainen sekoitus

Night set back

+10°C ylläpitolämmitys

Tehokas ilmansuodatus


Allergen Clear -suodatin, pestävä foto-katalyyttinen hajunpoistosuodatin



			NETSU 4.3 20 ZS-W	NETSU 4.5 25 ZS-W	NETSU 5.0 35 ZS-W	NETSU 6.6 50 ZS-W
LÄMMITYS	Teho	kW	0.9 ~ 4.3	0.9 ~ 4.5	0.9 ~ 5.0	1.3 ~ 6.6
	Nimellisteho	kW	2.7	3.2	4.0	5.8
	Nim. energiankulutus	kW	0.59	0.74	0.94	1.56
	COP	-	4.58	4.32	4.26	3.72
	SCOP	-	4.60	4.70	4.70	4.60
	Energialuokka	-	A++	A++	A++	A++
	Vuotuinen energ. kulutus*	kWt	793	804	895	1158
	Nim. teho/Tdesignh (COP) v/-10°C	kW	2.6 (2.3)	2.7 (2.4)	3.0 (2.6)	3.8 (2.2)
JÄÄHDYTYS	Teho	kW	1.0 ~ 2.9	1.0 ~ 3.1	0.9 ~ 4.0	1.3 ~ 5.5
	Nimellisteho	kW	2.0	2.5	3.5	5.0
	EER	-	4.55	4.03	3.93	3.70
	SEER	-	8.50	8.50	8.40	7.00
	Energialuokka	-	A+++	A+++	A++	A++
	Vuotuinen energ. kulutus*	kWt	83	103	146	250
SISÄYKS.	Äänitaso	dB(A)	19-23-29-36	19-24-30-39	19-25-36-41	24-31-37-46
	Ilmanvirtaus	m3/t	300 ~ 600	300 ~ 678	300 ~ 738	354 ~ 834
	Koko (KxLxS)	mm	290x870x230	290x870x230	290x870x230	290x870x230
	Paino	kg	9.5	9.5	9.5	10
ULKOKYKS.	Äänitaso (silent mode)	dB(A)	45 (42)	46 (42)	48 (44)	52 (43)
	Ilmanvirtaus	m3/t	1644	1644	1890	1968
	Koko (KxLxS)	mm	540x842x290	540x842x290	540x842x290	595x842x290
	Paino	kg	31.5	31.5	34.5	36.5
TEKNISET TIEDOT	Maks. putkipituus	m	20	20	20	25
	Maks. korkeusero	m	10	10	10	15
	Kylmäainetäytös, R32	kg (m)	0.62 (15)	0.62 (15)	0.78 (15)	1.05 (15)
	Lisätäytös	g/m	20	20	20	20
	Putkikoko	"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
	Toiminta-alue	°C	-15 (-30) til +46	-15 (-30) til +46	-15 (-30) til +46	-15 (-30) til +46
	Virransyöttö	A	1~230V - 10A	1~230V - 10A	1~230V - 10A	1~230V - 16A

*Qhe *Qce | Eco Design -standardin mukaisesti

WANT TO GO HEAVY ?

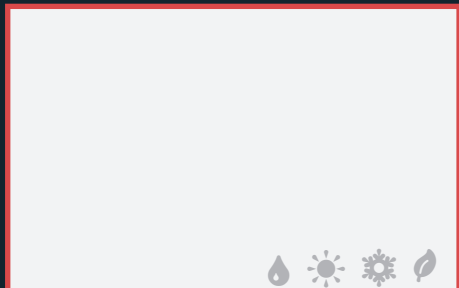

MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES
LÄMPÖPUMPUT

Virallinen maahantuoja: Oy Combi Cool Ab | Pakkalantie 19 | 01510 Vantaa | info@combicool.fi | www.combicool.fi